


ARO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

TAPA ABIERTA

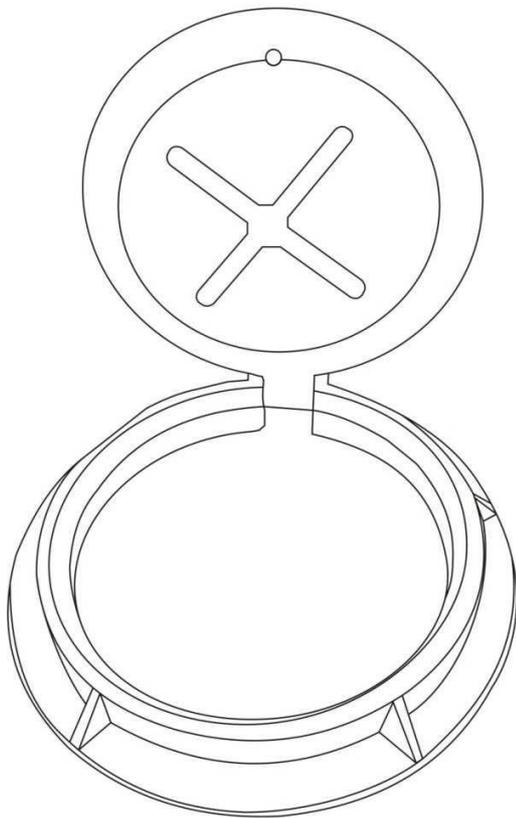

PESO DE LA COMPLETO

Tapa y marco de F°F°: 80 Kg.

PESO DIVIDIDO

Tapa de F°F° : 40 Kg.

Aro de F°F° : 40 Kg.



CAPACIDAD DE SOPORTE:

Tapa y marco de F°F°: De 20 a 25 Toneladas.

TAPA ARTICULADA CON ABERTURA:

Hasta 120° aproximado.

TAPA CERRADA

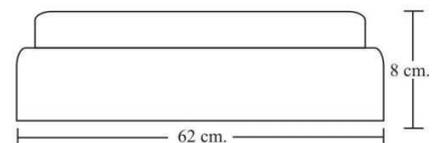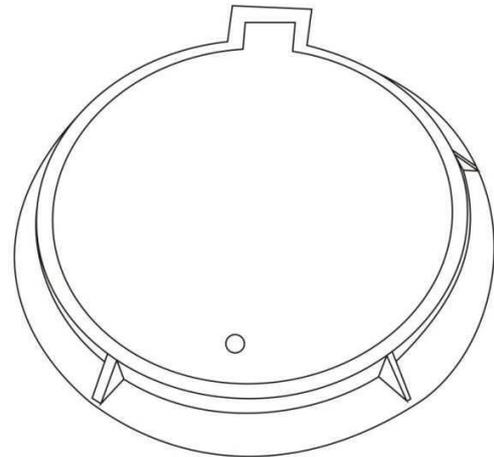

ESPESOR COMPLETO

Tapa y marco de F°F°: 8 cm.

ESPESOR DIVIDIDO

Tapa de F°F° : 3.5 cm.

Aro de F°F° : 2.5 cm. (Base)

DIÁMETRO COMPLETO

Tapa y marco de F°F°: 60 cm.

DIÁMETRO DIVIDIDO

Tapa de F°F° : 60 cm.

Aro de F°F° : 62 cm.

Departamento de Ventas.

Fabricación y venta de piezas fundidas en metal.
Tapas de desagüe, abrazaderas, marcos de Buzón
para tapas de concreto, discos (pesas) para
gimnasio, entre otros.

