

FICHA TECNICA


YEE BRIDADA

- Yee fabricado de acuerdo a norma ISO 2531
- Yee sometido en fábrica a control de estanqueidad según norma ISO 2531.*
- A pedido: Bridas tipo ANSI B 16.1. *
- Recubrimiento epóxico a 250 micras de espesor de acuerdo al proyecto o rojo óxido para aguas residuales. *
- A pedido: Acabado con pintura bituminosa a 100 micras de espesor.*

Material de fabricación: Hierro dúctil ASTM A-536 GRADO 65-45-12.



DN	E	F	L	e
80 x 80	245	76	245	7,0
100 x 75	305	76	305	7,2
100 x 100	305	76	305	7,2
150 x 75	368	89	368	7,8
150 x 100	368	89	368	7,8
150 x 150	427	89	368	7,8
200 x 75	445	114	445	8,4
200 x 100	445	114	445	8,4
200 x 150	445	114	445	8,4
200 x 200	445	114	445	8,4
250 x 100	521	127	521	9,0
250 x 150	521	127	521	9,0
250 x 200	521	127	521	9,0
250 x 250	521	127	521	9,0
300 x 100	622	127	622	9,6
300 x 150	622	140	622	9,6
300 x 200	622	140	622	9,6
300 x 250	622	140	622	9,6
300 x 300	622	140	622	9,6
350 x 150	686	152	686	10,2
350 x 200	686	152	686	10,2
350 x 250	686	152	686	10,2
350 x 300	686	152	686	10,2
350 x 350	686	152	686	10,2
400 x 200	762	165	762	10,8
400 x 250	762	165	762	10,8
400 x 300	762	165	762	10,8
400 x 350	762	165	762	10,8
400 x 400	762	165	762	10,8
450 x 250	813	178	813	11,4
500 x 250	749.3	205	749.3	12,0
500 x 300	889	203	889	12,0
500 x 400	889	203	889	12,0
500 x 500	889	203	889	12,0
600 x 400	1028	228	1028	13,2
600 x 600	1028	228	1028	13,2
700 x 250				14,4
800 x 400				15,6
800 x 500	1449 (E+F)		1185	15,6
1000 x 350	1245	550	1245	18,0
1000 x 400	1245	550	1245	18,0

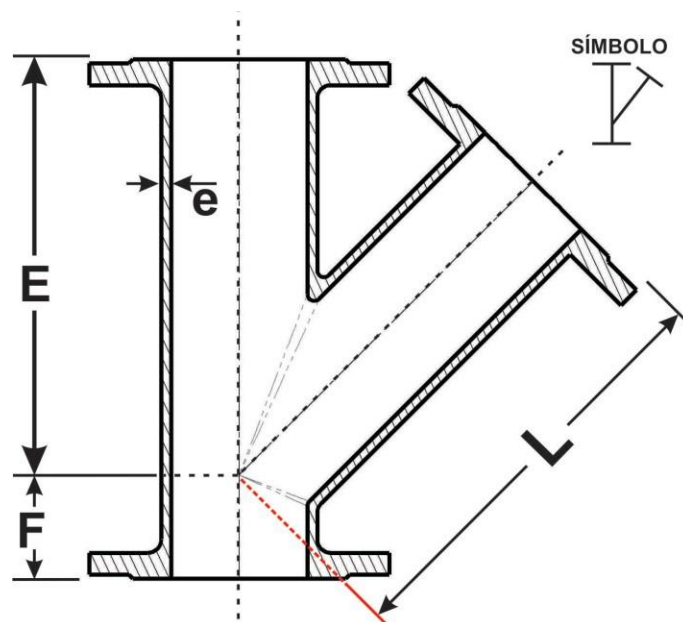

Rev. 2 / 3.2020

Medidas en milímetros

